


FS10

EGYOLDALON FESZÍTETT PALÁSTJAVÍTÓ CSŐBILINCS

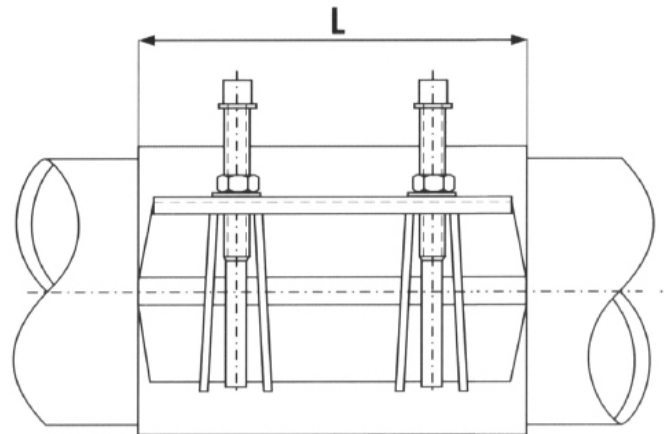

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület:

Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas

Mérettartomány:

267-1000

Test anyaga:

Rozsdamentes acél, EN ISO 898-5

Csavarok:

Rozsdamentes acél A2, teflonbevonattal

Anyák:

Rozsdamentes acél A2, galvanizált és passzívált

Tömítés:

NBR gumi

Hőmérséklet:

-20°C-+70°C

Megjegyzés:

A járatos méretek készletről, egyéb méretek egyedi rendelésre.

Kulcsszavak:

palástjavító, palásthiba, csőtörés, javítás, csőhiba, repedés, lyuk, perforáció, kitörés, porózus csőpalást, egyoldalon feszített

Javasolt beépítés:

<http://www.interex-waga.hu/hirek/multiclamp-felhelyezes>

	168-180	x	x	x	x	x	x	x	16
	176-186	x	x	x	x	x	x	x	10
	180-191	x	x	x	x	x	x	x	10
	193-203	x	x	x	x	x	x	x	10
	200-210	x	x	x	x	x	x	x	10
200	209-220	x	x	x	x	x	x	x	10
	215-226	x	x	x	x	x	x	x	10
	219-230	x	x	x	x	x	x	x	10
	222-233	x	x	x	x	x	x	x	10
	228-240	x	x	x	x	x	x	x	10
	243-253	x	x	x	x	x	x	x	10
	252-262	x	x	x	x	x	x	x	10
	261-271	x	x	x	x	x	x	x	10
250	271-281	x	x	x	x	x	x	x	10
	280-290	x	x	x	x	x	x	x	10
	294-304	Egyedi rendelésre						10	
300	315-326							10	
	320-330							10	
	324-334							10	
	335-346							10	