


FS20

KÉTOLDALON FESZÍTETT PALÁSTJAVÍTÓ CSŐBILINCS

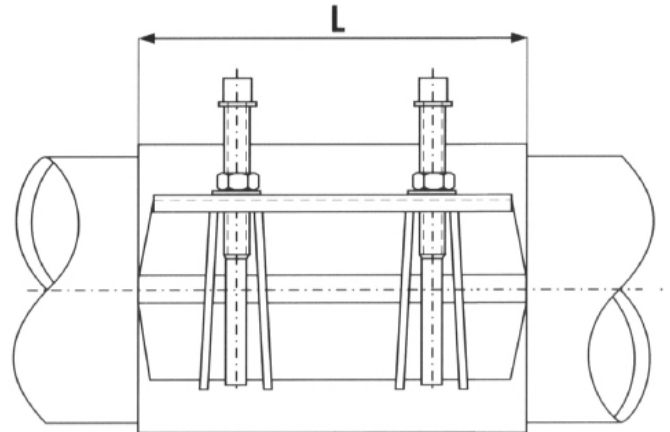

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület:

Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas

Mérettartomány:

88-855

Test anyaga:

Rozsdamentes acél, EN ISO 898-4

Csavarok:

Rozsdamentes acél A2, teflonbevonattal

Anyák:

Rozsdamentes acél A2, galvanizált és passzívált

Tömítés:

NBR gumi

Hőmérséklet:

-20°C-+70°C

Megjegyzés:

A járatos méretek készletről, egyéb méretek egyedi rendelésre. Egyedi igényre, méretre

gyártott idomokkal kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Kulcsszavak:

palástjavító, palásthiba, csőtörés, javítás, csőhiba, repedés, lyuk, perforáció, kitörés, porózus csőpalást, kétoldalon feszített

Javasolt beépítés:

<http://www.interex-waga.hu/hirek/multiclamp-felhelyezes>

DN	Átfogás (mm)	Hossz (mm)						PN (bar)
		200	250	300	400	500	600	
80	88-110	x	x	x	x	x	x	16
100	108-128	x	x	x	x	x	x	16
	112-134	x	x	x	x	x	x	16
	120-140	x	x	x	x	x	x	16
125	133-155	x	x	x	x	x	x	16
	138-160	x	x	x	x	x	x	16
150	158-180	x	x	x	x	x	x	16
	168-190	x	x	x	x	x	x	16
	190-210	x	x	x	x	x	x	10
	195-217	x	x	x	x	x	x	10
200	210-230	x	x	x	x	x	x	10
	216-238	x	x	x	x	x	x	10
	225-246	x	x	x	x	x	x	10
	238-260	x	x	x	x	x	x	10
	251-271	x	x	x	x	x	x	10
250	273-293			x	x	x	x	10
	295-315			x	x	x	x	10
300	314-335			x	x	x	x	10
	322-344			x	x	x	x	10
	334-354			x	x	x	x	10
	340-360			x	x	x	x	10
350	348-368			x	x	x	x	10
	365-385			x	x	x	x	10
	376-396			x	x	x	x	10
	390-410			x	x	x	x	10
400	404-424			x	x	x	x	10

	420-440			x	x	x	x	10
	440-460			x	x	x	x	10
450	457-477			x	x	x	x	10
	468-488			x	x	x	x	10
	488-508	Egyedi rendelésre						10
500	500-520							10
	520-540							6
550	545-565							6
	568-588							6
	586-606							6
600	600-620							6
	625-645							6
700	705-725							4
	730-750							4
750	755-775							4
800	805-825							3
	835-855							3