



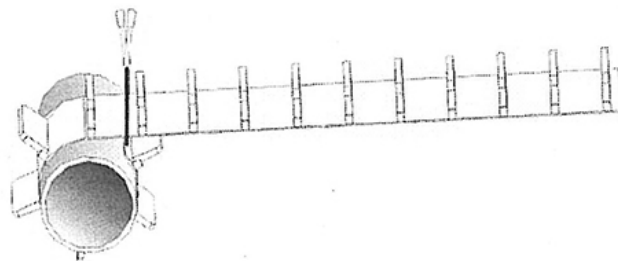

FAST

TÁVTARTÓ

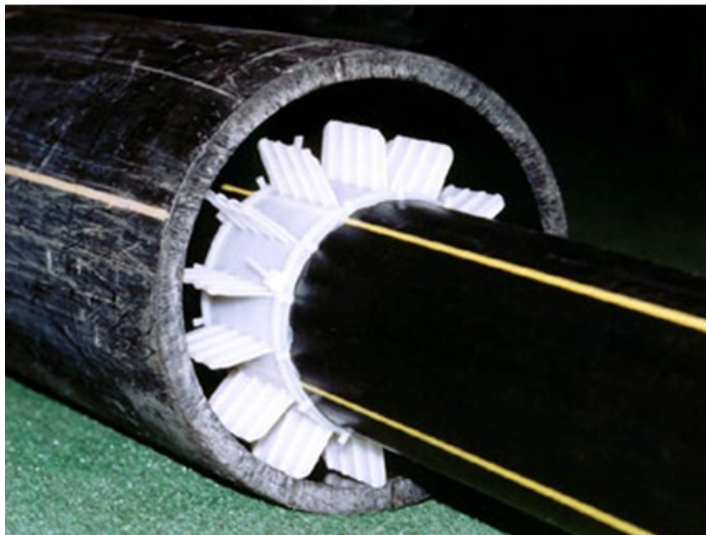

Fő tulajdonságok

Mérettartomány:

1"-4"

Bordamagasság:

15mm, 25mm

Kulcsszavak:

távtartó, központosító, szegmens, haszoncső, védőcső, papucs, behúzás, átvezetés, sajtolás, út alatt

Javasolt beépítés:

<http://www.interex-waga.hu/hirek/effe-effe-tavtarto-gyuru-felhelyezese>

Átmérő (mm)	21-27	27-33	33-39	39-45	45-51	51-57	57-63	63-69	69-75	75-81	81-87	87-93	93-99	99-104
Szükséges bordák	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16